




Ficha Técnica Fita LED Pro PerfisLed 24V 4,8W

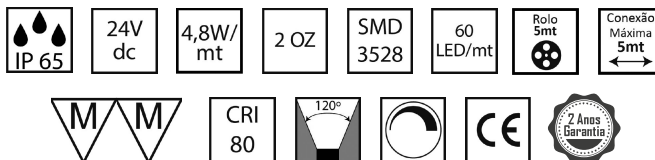

Áreas de Aplicação	Áreas com necessidade de grande luminosidade.
Tensão	24Vdc
Lumens	3000K - 360Lm/m 4000K - 390Lm/m 6000K - 400Lm/m
CRI	80
Humidade	60%
Grau de Estanquecidade	IP65
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	2700k/ 3000K / 4000K / 6000K
Modelo	Pro PerfisLed

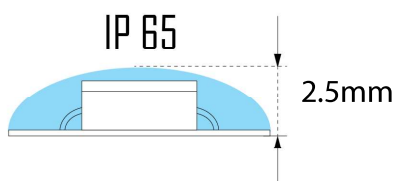

Referência	Cor de Luz	Lumens /mt	C x L x A(mm)
100052.0427	2700K	392 Lm	50 x 8 x 2,5
100052.0430	3000K	437 Lm	50 x 8 x 2,5
100052.0440	4000K	473 Lm	50 x 8 x 2,5
100052.0460	6000K	473 Lm	50 x 8 x 2,5

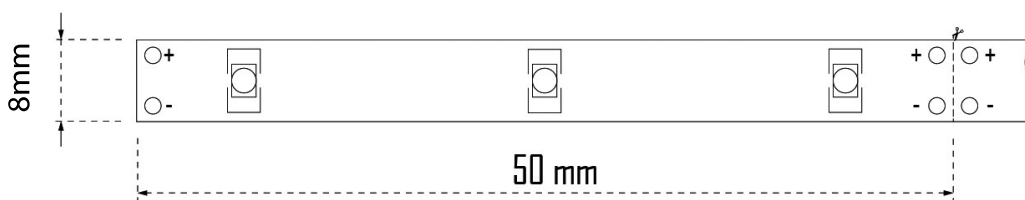

Ficha Técnica Fita LED Pro PerfisLed 24V 4,8W

Instruções de utilização da fita de led

Regras Gerais:

- Quando adquire uma fita de LED, certifique-se de que todos os componentes da faixa de LED não foram expostos a tensões mecânicas. Eles devem ter uma aparência sólida e nenhum dano visível ou sinais de oxidação.

- A instalação da fita de LED deve ser feita por um profissional que tenha qualificação adequada de acordo com todas as normas de segurança.

- A fonte de alimentação deve ter uma margem de 30% acima da carga total necessária.


Instruções:

1) A fonte de alimentação é selecionada com base na potência da fita, garanta que a carga da fonte de alimentação seja 30% maior do que a potência da fita.


2) Quando a tensão da fita LED ultrapassar 14.4w/mt, é melhor instalar a fita num perfil de alumínio que ajuda na boa dissipação de calor, melhorando assim a vida útil da fita LED.

3) A superfície onde será aplicada a fita deverá estar limpa, lisa e seca, não pode ter objetos afiados.

A fita de led tem fita adesiva na parte de trás. Deverá remover o filme protetor e pressioná-lo suavemente sobre a superfície. Por favor, evite pressão excessiva nos LEDs.

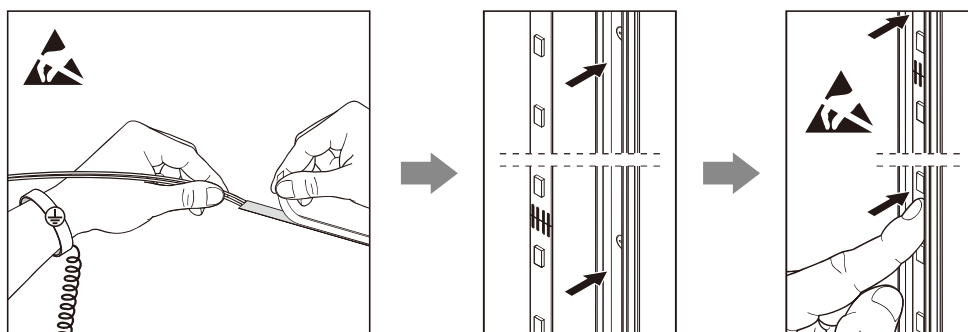





4) Existem os símbolos tesoura no PCB, que mostra onde deve cortar a fita de LED. Quando cortar a fita.

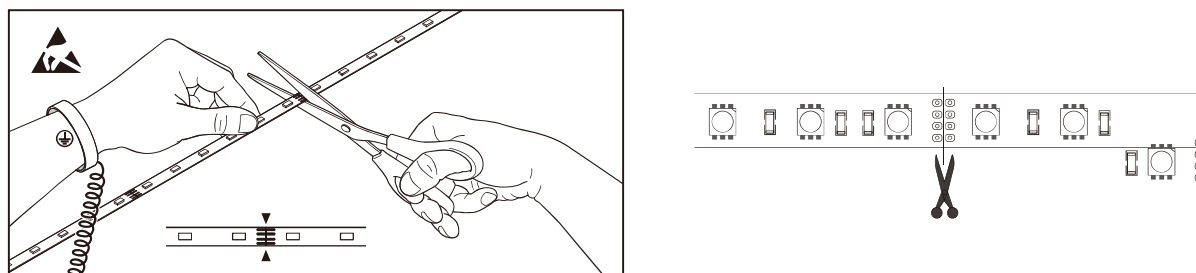

Ficha Técnica Fita LED Pro PerfisLed 24V 4,8W

Atenção:

Quando instalar a fita de LED tenha em atenção alguns procedimentos. Pode moldar a fita, mas não a deve dobrar/vincar, conforme pode confirmar nas imagens abaixo:

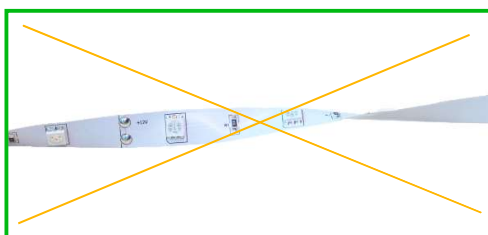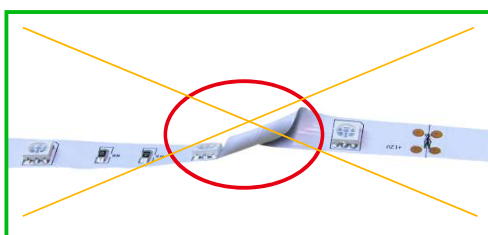

Molde a fita corretamente. Se precisar de moldar a fita, faça-o deixando sempre um raio superior a 50mm.



Quando instalar as fitas de LED, não desenrole toda a fita da bobina pois corre o risco da fita se enrolar, vergar ou ser pisada.



Se possível, a fita deverá ser aplicada por duas pessoas em simultâneo de forma a assegurar o correto percurso da fita e remoção da fita adesiva.

- Não ligue a fita de LED de baixa tensão 12V ou 24V diretamente a 220V, pois os LEDs ficarão queimados.

- Se os LEDs se soltarem com cabos em ambos os lados, atenção: ao ligar um lado ao condutor, certifique-se de que os cabos laterais (negativo e positivo) permaneçam desconectados. Caso contrário, a fita de LEDs estará em curto circuito e aumentará o risco de danificar o luz da fita.

- A fita LED é dispositivo eletrostático e sensível, por favor, use uma luva anti-estática ao toque ou usá-lo